


Центрирующие системы АЕТ



Верхний центрирующий ролик АЕТ

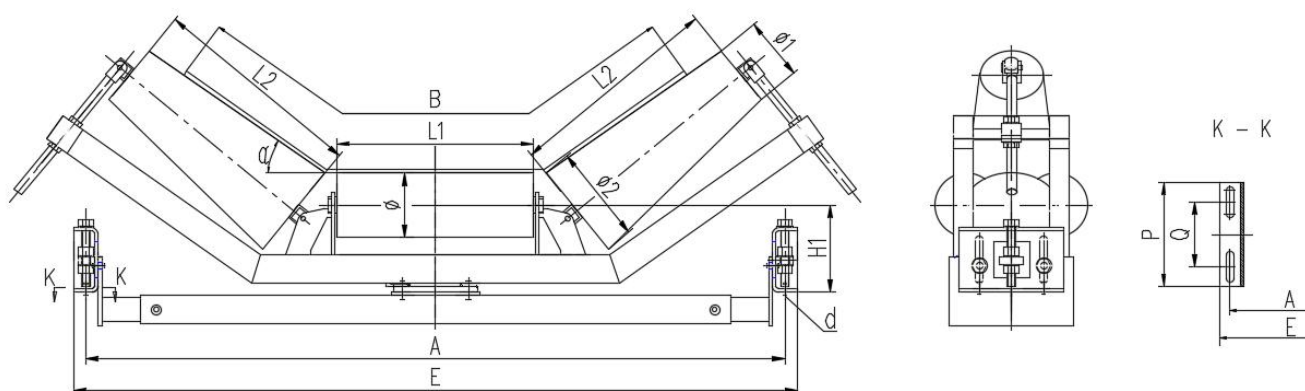


Ширина лент В	D	D ₁	D ₂	L ₁	L ₂	H ₁	E	A	P	Q	d	Подшипник	Вес kg	Номер чертежа
800	108	119	163	280	315	146	1150	1090	170	100±40	M12	6305	146.8	DC03CT0123
1000	133	138	189	350	380	173.5	1350	1290	220	140±40	M16	6306	186.6	DC04CT0134
1200	159	163	249	425	465	207.5	1600	1540	260	160±60		6308	205.0	DC05CT0146
1400	159	163	249	490	530	215.5	1800	1740	280	180±60		6308	219.6	DC06CT0146
1600	159	163	249	560	600	220	2060	1990	300	200±60		6308	234.5	DC07CT0146

Центрирующие системы АЕТ

Примечание:

1. Крепежи, соединенные к промежуточной раме, включают в себя на чертеже
2. Размер Н1 можно регулировать, регулируемый диапазон $H1 \pm 40^\circ$
3. Угол α можно регулировать, регулируемый диапазон $30^\circ - 45^\circ$
4. Размер А можно регулировать, регулируемый диапазон $A \pm 150$

Нижний центрирующий ролик АЕТ

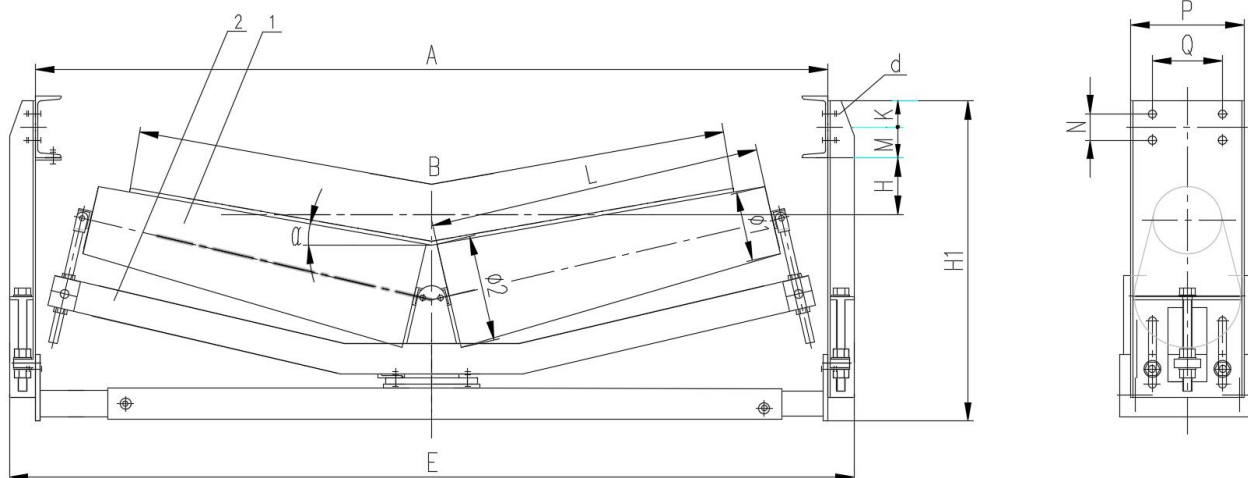

Ширина лент В	D ₁	D ₂	L	H	H ₁	K	M	E	A	P	Q	N	d	Подшипник	Вес kg	Номер чертежа
800	138	189	425	100	600	40	50	1150	1090	180	90	40	M12	6305	142.3	DC03CT0323
1000	138	189	540	110	650	50	60	1350	1290	220	120	50	M16	6306	151.6	DC04CT0334
1200	163	249	660	120	710	50	60	1600	1540	260	160	50		6308	196.8	DC05CT0346
1400	163	249	780	130	730	60	70	1800	1740	260	160	60		6308	213.8	DC06CT0346
1600	163	249	860	140	750	60	70	2060	1990	260	160	60		6308	226.8	DC07CT0346

Примечание:

5. Крепежи, соединенные к промежуточной раме, включают в себя на чертеже
6. Размер Н и Н1 можно регулировать, регулируемый диапазон Н и $H1 \pm 70^\circ$
7. Угол α можно регулировать, регулируемый диапазон $5^\circ - 15^\circ$
8. Размер А можно регулировать, регулируемый диапазон $A \pm 150$